

SCHEIBER - 85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN - FRANCE

Tél. France 02 51 51 73 21


Tel. international + 33 2 51 51 73 21

Fax France 02 51 51 75 03

Fax international + 33 2 51 51 75 03

FAÇADE RAPIDO 2001 REF 36.09500.00

EDITION : 06/00

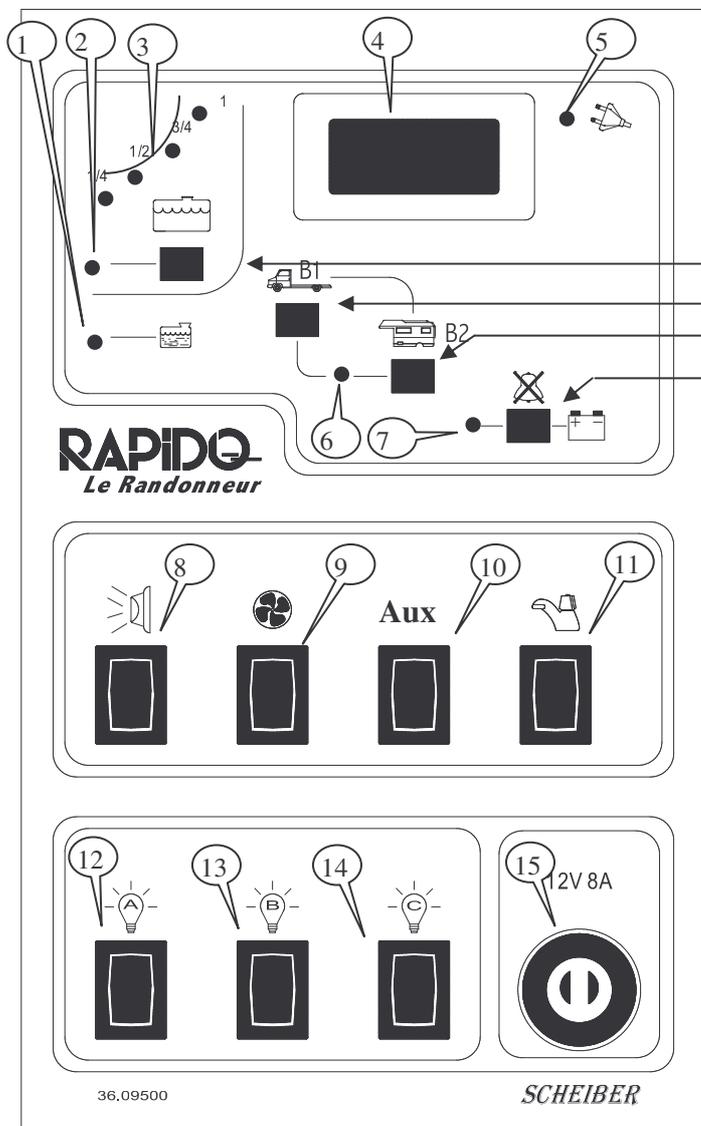

Dimensions : 240 x 145 mm
 Découpe d'encastrement : 230 x 135 mm
 Poids : 1,6 kg

Bouton test d'eau propre
 Bouton test batterie moteur
 Bouton test batterie auxiliaire
 Bouton d'acquiescement d'alarme

- 1- Led d'eaux usées
- 2- Led « Réserve » d'eau propre
- 3- Led indiquant le niveau d'eau propre
- 4- Afficheur tension batteries
- 5- Led présence réseau 230V
- 6- Témoin de couplage des batteries
- 7- Led d'alarme
- 8- Sortie éclairage auvent (autorisée uniquement avec la présence du +APC)
- 9- Sortie ventilation
- 10- Sortie auxiliaire (7 départs + un sur la prise 12V)
- 11- Sortie pompe
- 12- Sortie éclairage A (2 départs)
- 13- Sortie éclairage B (2 départs)
- 14- Sortie éclairage C (2 départs)
- 15- Prise 12V

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les boutons « test batterie » permettent de visualiser sur l'afficheur les tensions batteries.

Le bouton « test eau propre » permet de visualiser le niveau d'eau propre.

Le bouton d'acquiescement d'alarme permet l'arrêt de l'alarme sonore. L'alarme indique que la tension de la batterie auxiliaire est inférieure à 11V +/- 0,1V. L'alarme sonore s'éteint au bout d'environ 2 minutes et l'alarme visuelle (led clignotante rep7) s'arrête lorsque la batterie dépasse 12V +/- 0,1V.

La led «eaux usées» indique le niveau plein du réservoir d'eaux usées.

La led «présence 230V» indique la présence du réseau national.

La led «réserve» indique que le niveau du réservoir d'eau propre est en dessous du niveau 1/4.

Le témoin de couplage s'allume lorsque les batteries sont couplées (information du coupleur / séparateur).

Les sorties repérées de 6 à 12 sont des sorties commandées par un interrupteur et protégées par un thermique autoréarmable de 10 ampères.

De plus la façade possède en option une sortie directe batterie protégée par un thermique de 10 ampères.

La prise 12V est commandée par la sortie auxiliaire.

FAÇADE RAPIDO 2001 REF 36.09500

